


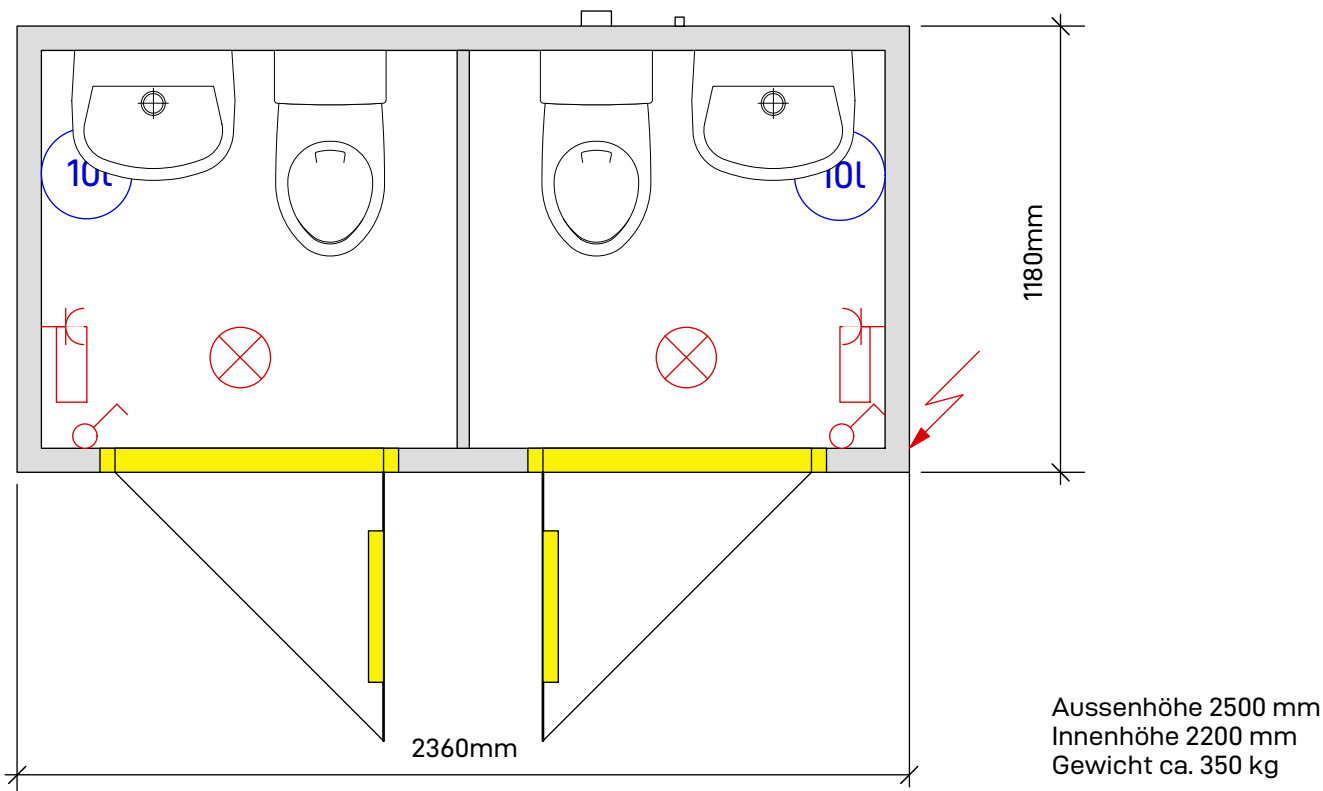

Italcamp WC-Box Typ X236B für Kanalisationsanschluss

Die ganze Box ist mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät leicht zu reinigen. Die Box besteht aus einem stabilen, verzinkten und lackierten Stahlrahmen. Auf 4 Stützfüssen 100 mm hoch. Aussen- und Innenverkleidung aus verzinktem und lackiertem Stahlblech. Isolation Wände 40 mm und Dach 30 + 40 mm PUR-Schäumung. Zementgebundene Bodenplatte 16 mm und Riffelblech-Fussbodenbelag 3 + 1.2 mm.

- 2 Alurahmen-Aussentüren, isoliert, mit Profilzylinderschloss
- 2 Kunststoff-Kippfenster mit Ornamentglas, in Aussentüre
- 2 Kunststoff-Handwaschbecken mit Kaltwasserhahn, Spiegel und Seifenschale
- 2 Spülkasten-Sitz-WC mit Brille, Deckel, und Papierhalter
- 1 CEE-Aussenstecker 16 Amp. 230 V
- 1 Kleinverteiler mit Sicherungsautomat und Fehlerstromschutzschalter Typ Fi
- 2 Rundleuchten, 2 Schalter und 2 Steckdosen
- 2 El. Thermostat-Heizungen 500 W mit Frostwächter
- 2 El. Warmwasserboiler 10 l und 2 Einhebelmischer

Preise: exkl. MWST, franko Neuendorf
Lieferfrist: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Neuendorf, den 06.01.2020 - Off It

widmer
container & modulbau